

船舶用エレベータ

Marine elevator



■ 装置概要

長年に渡る弊社の実績からお客様からの様々なご要望にお応えします。JG、Greece、Liberia、British、ABS、LR、RINA、NK、DNVなど各船級、船籍に対しても対応しております。

■ 特長

- 1,000隻以上の納入実績で最新技術をサポートします。
- インバーターコントロールは標準装備です。
- サービスネットワークも万全です。
- メンテナンススペースにも配慮した設計です。
- コンパクトなトランクサイズで設計します。

■ 仕様

- 積載重量：300-1000kg
- 昇降速度：45、60m/min
- 乗場扉クラス：A-0 or A-60
- 乗場扉仕様：ヒンジ扉 or 自動扉
- かご内面材：ペイント鋼板、ビニールフィルム張り又はSUS仕様
- バリアフリータイプにも対応致します。

■ Outline

Through years of experience supplying a large number of ships with marine type elevators, USHIO has developed a design that combines various requirements from classification societies, ship builders and ship owners.

USHIO elevators comply with the requirements of major nationalities and classification societies, such as JG, Greece, Liberia, British, ABS, LR, NK, RINA, DNV, etc.

■ Major features

- Proven technology based on more than 1,000 vessels.
- Inverter control is applied.
- World wide service network.
- Precise landing position.
- Safety maintenance space.
- Soft start and landing.
- Less trunk space.

■ Specifications

- Loading capacity : 300-1000kg
- Cage speed : 45 or 60m/min
- Entrance door : Fire rating A-0 or A-60
Hinge type or sliding type
- Cage material : Painted steel, decorated vinyl film or stainless steel
- Barrier free type is also applicable for passenger vessel.

潮冷熱株式会社


〒794-0069 愛媛県今治市クリエイティブヒルズ5番地3
TEL.0898-34-1203 FAX.0898-34-1204
<https://ushioreinetsu.co.jp>

USHIO REINETSU CO., LTD.

5-3, Creative-Hills, Imabari-City, Ehime Pref., Japan
Phone.+81-898-34-1203 Fax.+81-898-34-1204



■ 寸法図 DIMENSIONS

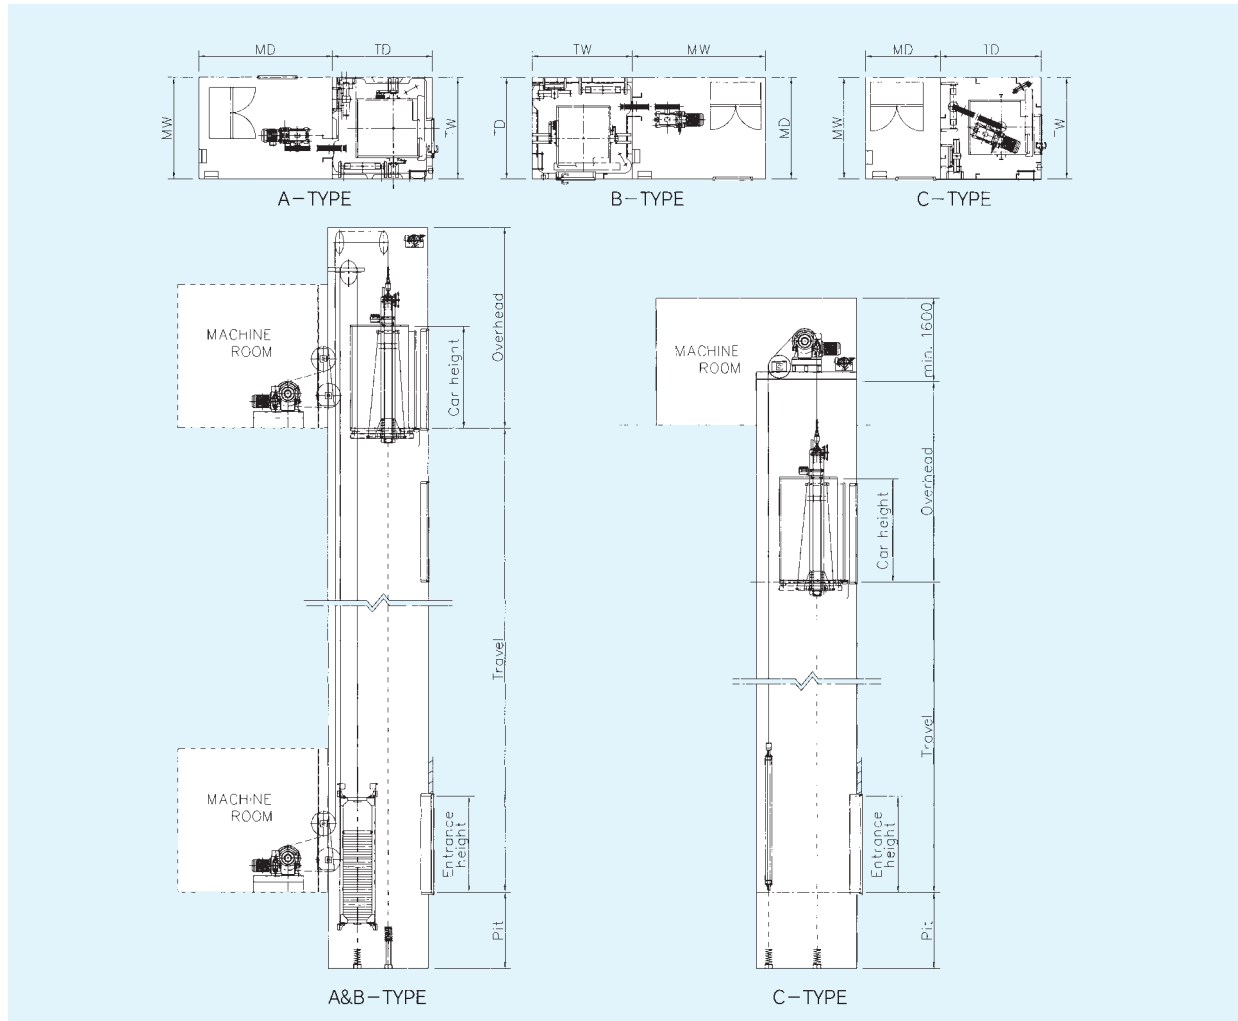

■ 要目表 SPECIFICATIONS

Load (kg) (Persons)	Car CW×CD (mm)	Trunk TW×TD (mm)		Machine room MW×MD (mm)		
		A&B-Type	C-Type	A-Type	B-Type	C-Type
350 (4)	900×1000	2000×2000	2000×2000	2000×3000	3000×2000	2000×2000
500 (6)	1100×1100	2000×2000	2000×2000	2000×3000	3000×2000	2000×2000

Note:

1. ピット寸法: min.1500mm (昇降速度45m/minの場合は1200mmも対応可能です。)
2. オーバーヘッド寸法: min.4500mm (Cタイプの場合は4200mmも対応可能です。)
3. マシンルームの高さ: 最低2100mmは必要です。
4. 昇降速度: 45m/minまたは60m/minです。
5. 入口サイズ: W700mm×H1900mm
6. ケージ、トランクサイズの組合せにより様々なサイズに対応致します。

Note:

1. Pit depth: Min.1500mm (In case of rated speed 45m/min, min.1200mm is possible.)
2. Overhead: Min.4500mm (In case of arrangement of C TYPE, min.4200mm is possible.)
3. Machine room height: Available dimension is to be 2100mm or more.
4. Rated speed of car: 45m/min, 60m/min
5. Entrance size: W700mm×H1900mm
6. When the specification is different from above table, please consult with our company.

型式、名称、仕様などについては、設計変更その他の理由によりご連絡することなく変更させていただくことがあります。
The specifications and designs in this catalogue are subject to change without notice.